



MINIESCAVATORE 40 Q.LI - 4000 KG - CINGOLI ACCIAIO - YANMAR

4000 KG
Peso Operativo

YANMAR
3TVN88F - 19,6 kW

ACCIAIO
300 mm - Acciaio

SPECIFICHE TECNICHE - 4000 KG - YANMAR - CINGOLI ACCIAIO

Peso macchina (Peso operativo)	4000 kg (3850 kg)
Portata	99 L/min
Capacità benna	0,12 m³
Capacità serbatoio olio idraulico	50 L
Tipo di attrezzatura di lavoro	Escavatore
Capacità serbatoio carburante	41 L
Modello motore	YANMAR 3TVN88F
Materiale cingoli	Cingoli in ACCIAIO
Cilindrata	1,642 L
Altezza massima di scavo	4665 mm
Potenza nominale erogata	19,6 kW
Altezza massima di scarico	3420 mm
Forza di scavo della benna	30 kN
Profondità massima di scavo	3135 mm
Velocità massima di traslazione (alta/bassa)	4,5/2,7 km/h
Profondità massima di scavo verticale	2295 mm
Velocità di rotazione	9.5 rmp
Raggio massimo di scavo a livello del suolo	5100 mm
Pendenza massima superabile	58°
Raggio minimo di rotazione	2195 mm
Pressione al suolo	33,6 kPa
Raggio minimo di coda	850 mm
Lunghezza totale	4800 mm
Altezza minima da terra	320 mm
Larghezza totale	1740 mm
Carreggiata	1440 mm
Altezza totale	2480 mm
Lunghezza totale cingoli	2120 mm
Lunghezza braccio (di scavo)	2487 mm
Lunghezza di appoggio cingoli	1660 mm
Lunghezza asta (di scavo)	1370 mm
Altezza contrappeso	985 mm
Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi
Altezza massima con raggio minimo di rotazione	3735 mm
Pressione di lavoro	25,5 MPa
Larghezza cingoli ACCIAIO	300 mm

ACCESSORI OPZIONALI - 11 PEZZI + RAMPE + TRINCIA INCLUSA - CINGOLI ACCIAIO



PARAMETRI E IMMAGINI POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO

MV40J-YA-CA-AC

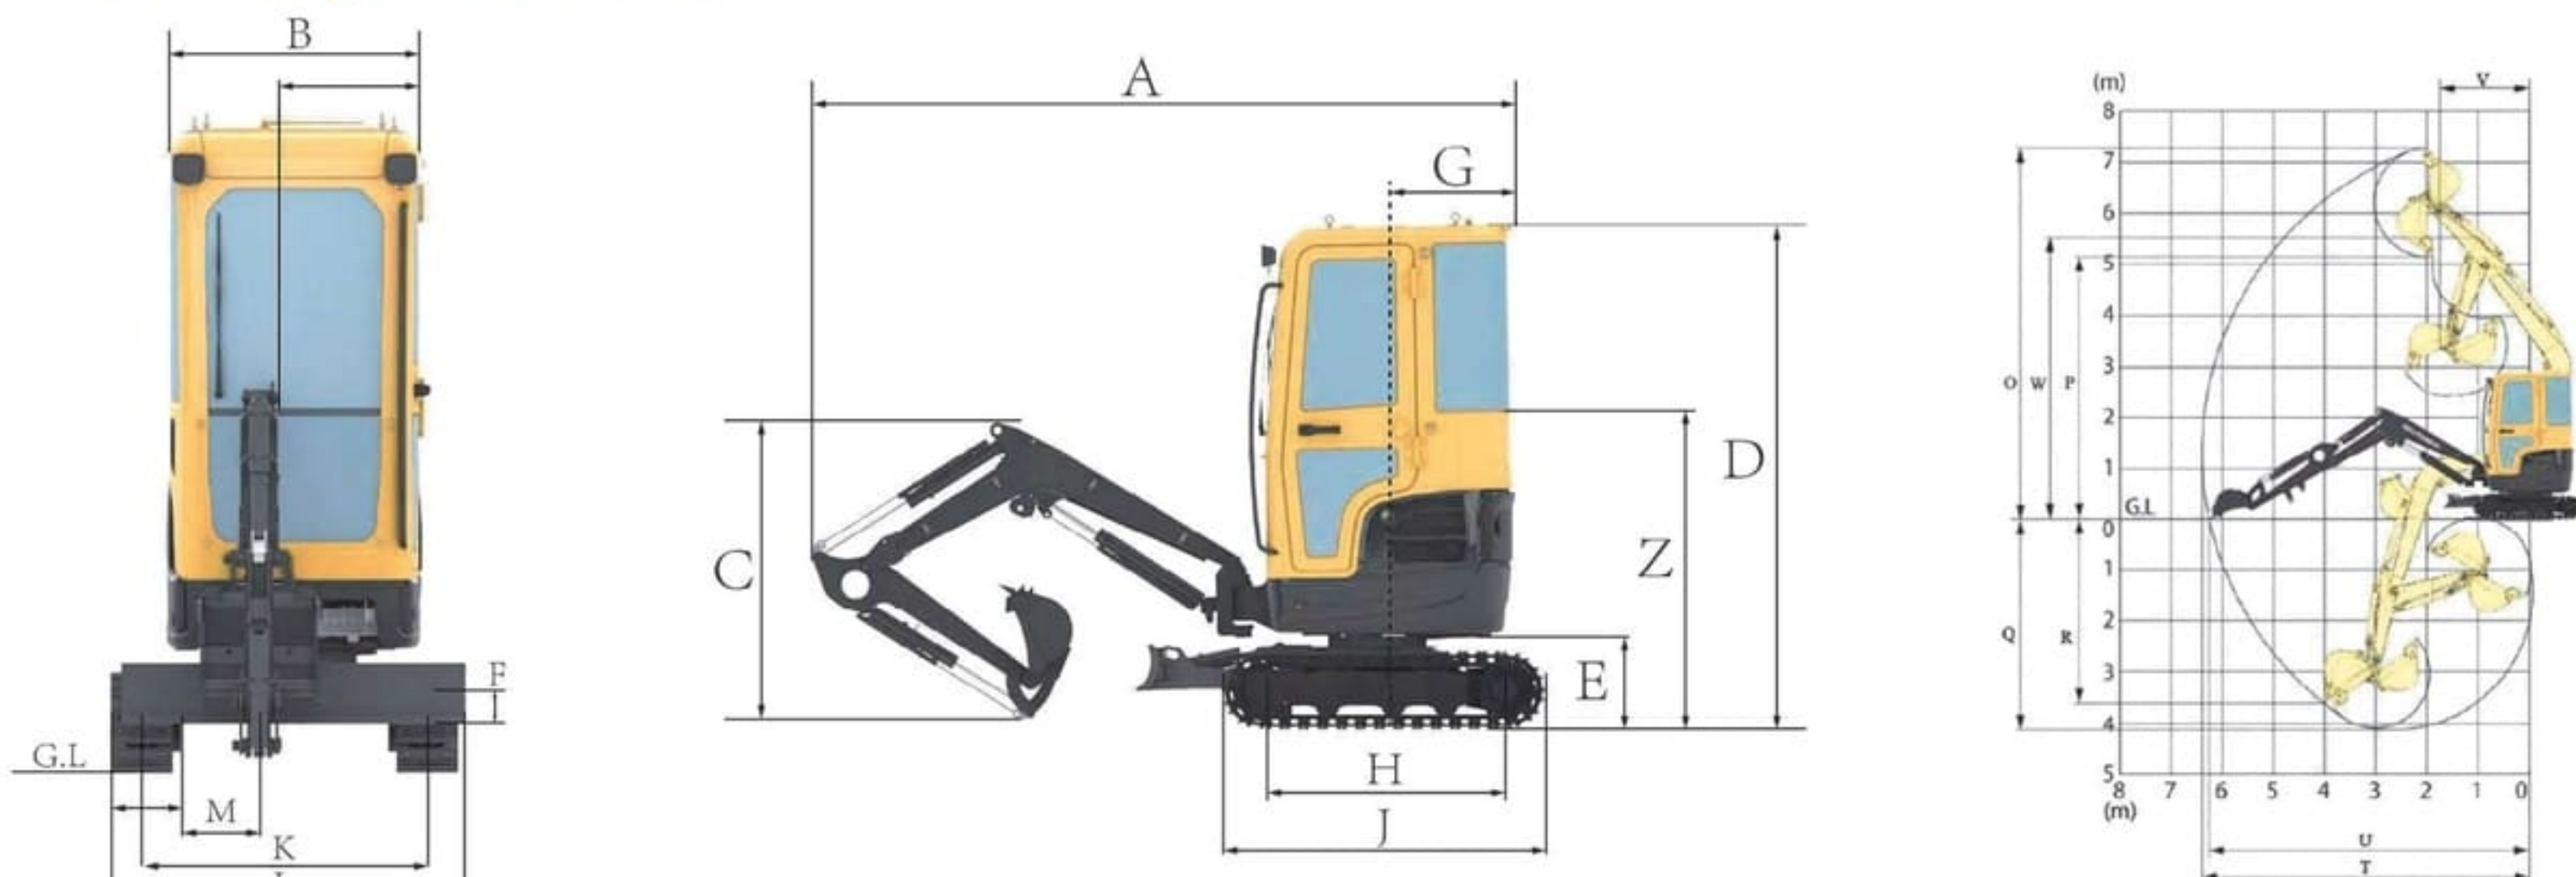


TABELLA DIMENSIONI - MV40 - mm

A 4800mm	E 565mm	J 2120mm	N 1700mm	R 2630mm	X 850mm
B 1740mm	F 320mm	K 1440mm	O 4920mm	T 5260mm	Z 982mm
C 1715mm	G 850mm	L 1740mm	P 3490mm	U 5135mm	A1 3220mm
D 2480mm	H 1660mm	M 300mm	Q 3165mm	V 2125mm	W 3785mm

