



1600 KG
Peso Operativo

KUBOTA D722
Motore 10.2 kW

2,03 m
Prof. Max Scavo

TUTTE LE SPECIFICHE TECNICHE (36 VOCI COMPLETE)


Peso macchina (peso operativo)	1450 KG (1600 KG)
Portata	24 L/min
Capacità benna	0.03 m³
Capacità serbatoio olio idraulico	18 L
Tipo di attrezzatura di lavoro	Escavatore
Capacità olio motore	3.2 L
Modello motore	Kubota D722
Capacità serbatoio carburante	18.5 L
Cilindrata	0.719 L
Altezza massima di scavo	3065 mm
Potenza nominale in uscita	10.2 kW
Altezza massima di scarico	2210 mm
Coppia massima	42.8 N·m / 2240 giri/min
Profondità massima di scavo	2030 mm
Velocità massima di traslazione (alta/bassa)	2/1.6 km/h
Profondità massima di scavo a parete verticale	1470 mm
Velocità di rotazione	8 giri/min
Raggio massimo di scavo	3580 mm
Pendenza massima superabile	30°
Raggio minimo di rotazione	1495 mm
Pressione al suolo	25.4 kPa
Raggio minimo di coda	880 mm
Lunghezza totale	3345 mm
Altezza massima di sollevamento lama apripista	160 mm
Larghezza totale	1100 mm
Profondità massima di scavo lama apripista	275 mm
Altezza totale	2275 mm
Carreggiata	870 mm
Lunghezza del braccio	1685 mm
Lunghezza totale del cingolo	1545 mm
Lunghezza dello stick	885 mm
Larghezza piattaforma	1030 mm
Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi
Altezza da terra del contrappeso	400 mm
Pressione di esercizio	16 MPa
Larghezza cingolo	230 mm

ACCESSORI OPZIONALI




PARAMETRI E IMMAGINI POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO

MVX16J-LD MVX16J-KU MVX16J-KU-CA

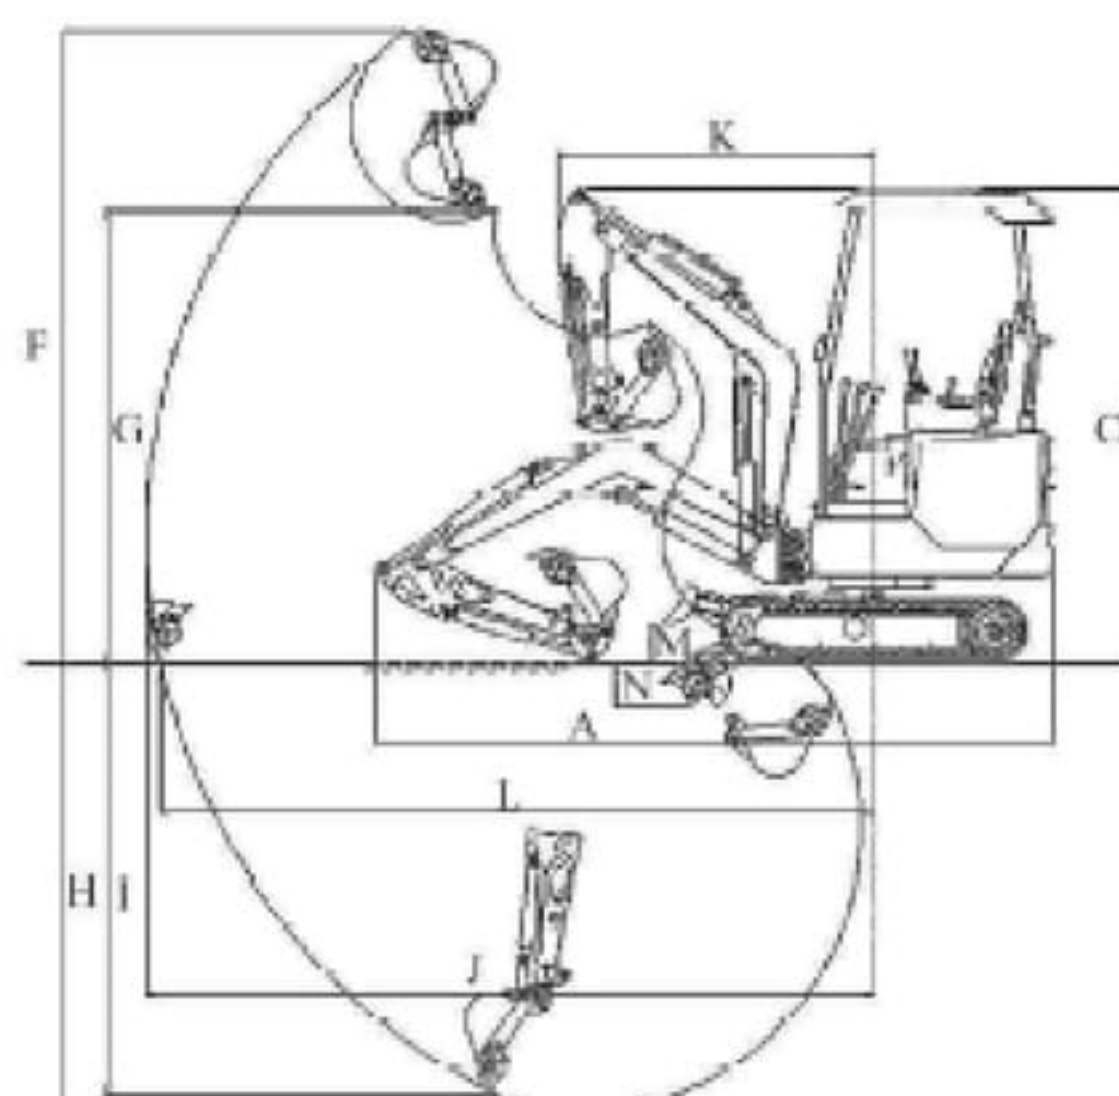

L.3410mm	J.3470mm	H.2170mm
F.3010mm	G.2135mm	I.2085mm
K.1505mm	M.150mm	N.290mm

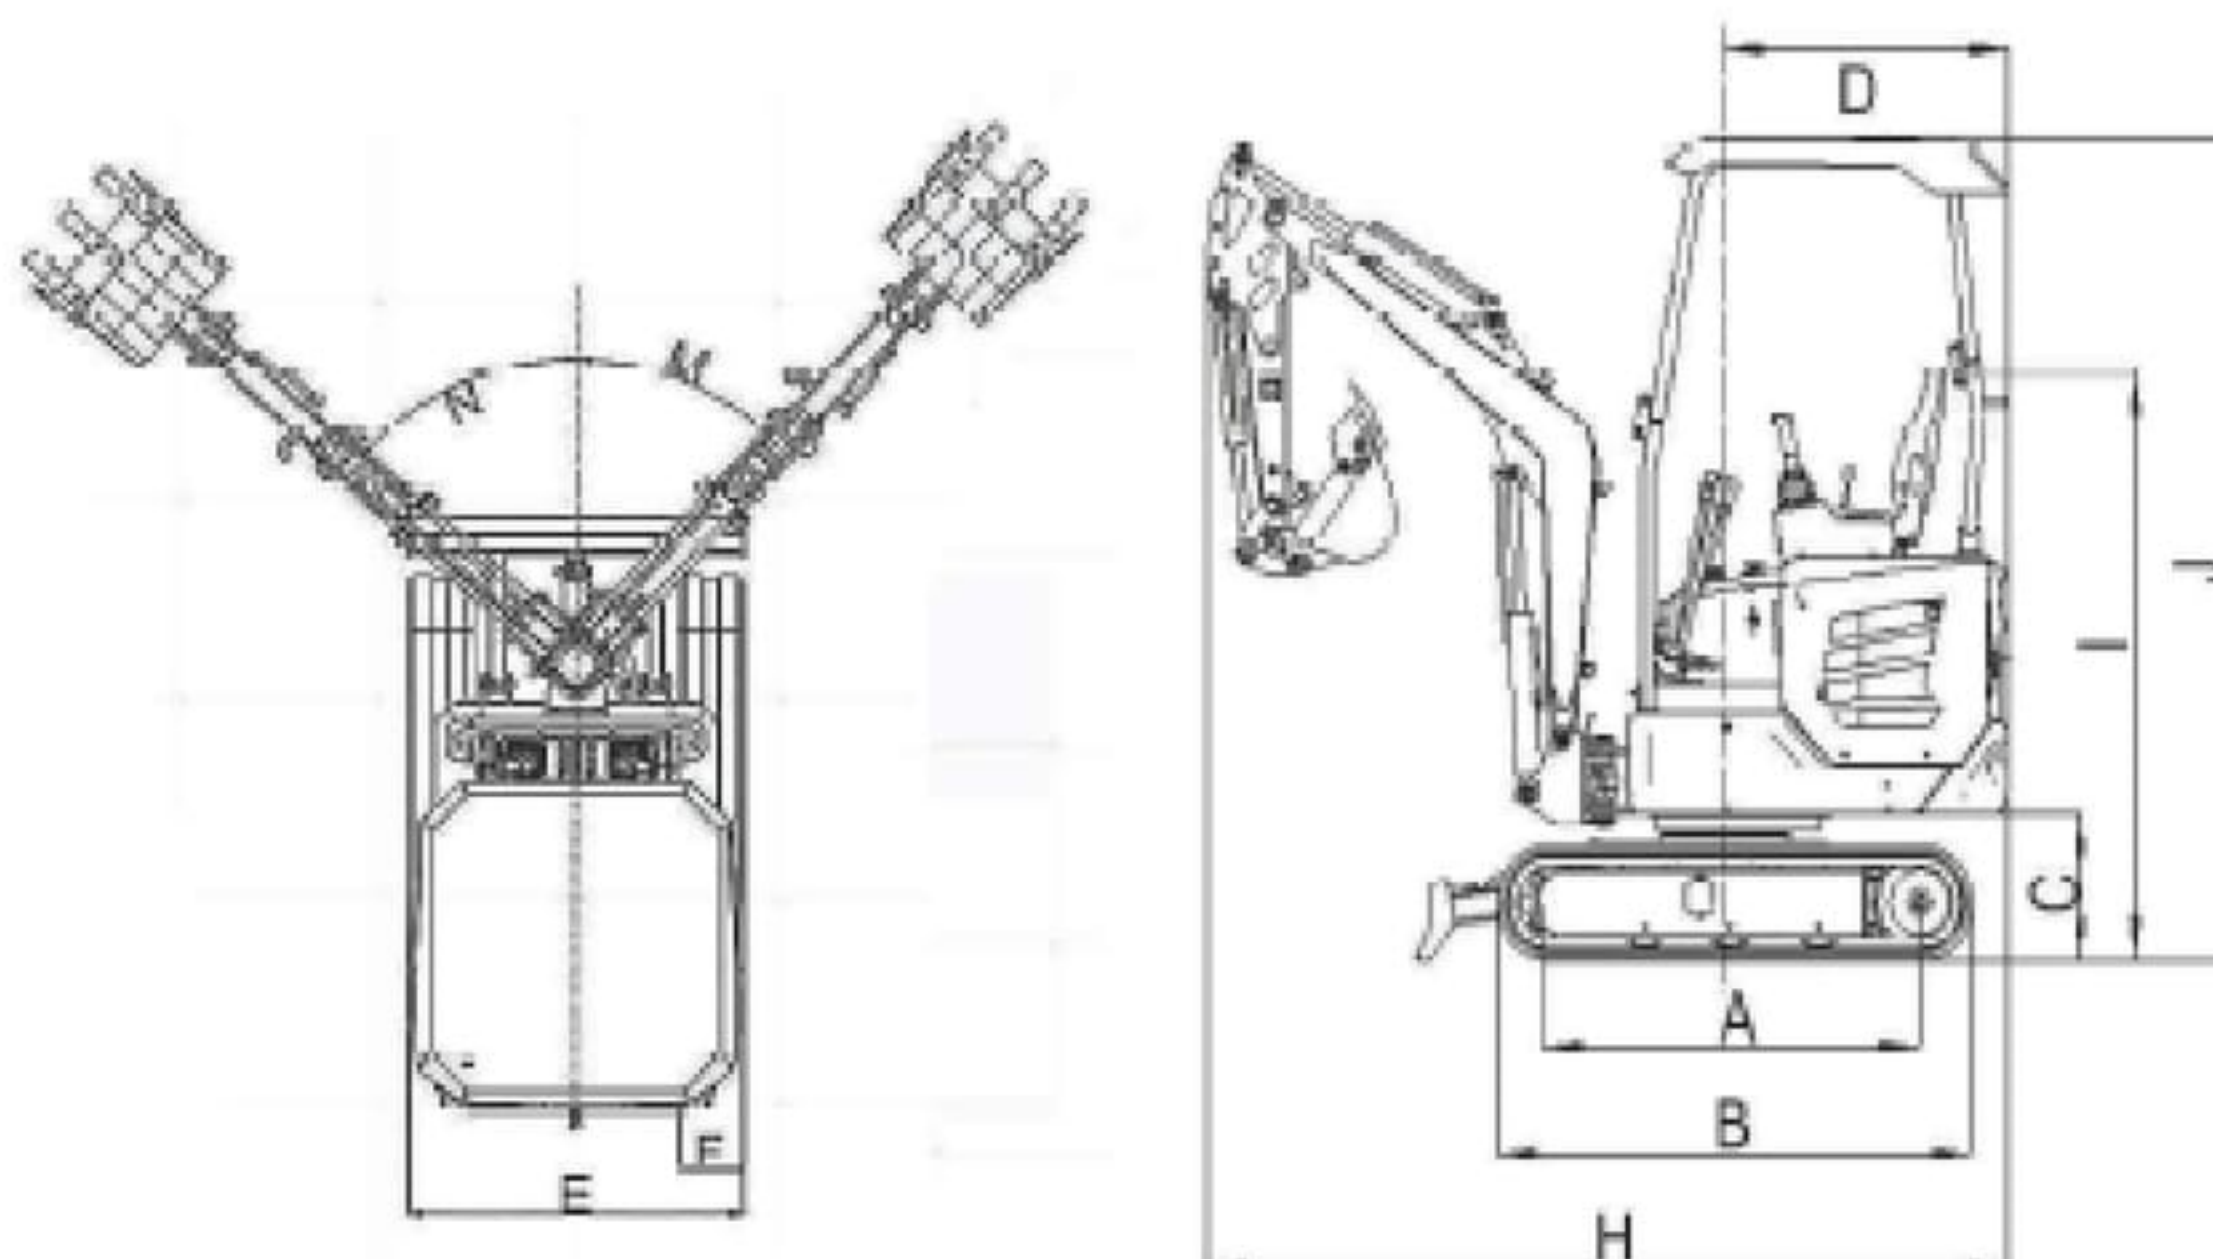

A.1120mm	B.1440mm	C.400mm	D.860mm
E.1100mm	F.230mm	G.320mm	H.2430/3240mm
I.1610mm	J.2270mm	M.48°	N.43°