

Specifiche

Peso della macchina	880 kg
Peso operativo	900 kg
Capacità della benna	0,022 m ³
Velocità di rotazione	9 giri/min
Velocità di traslazione massima	1,2 km/h
Lunghezza*Larghezza*Altezza	2870*930*2213 mm

Motore / Dimensioni

Modello motore	KOOP 192FA monocil.
Potenza motore	7 kW
Cilindrata	0,499L
Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi
Portata O.I.	18 L/min
Capacità serbatoio olio idraulico	18 L
Capacità olio motore	1,65 L
Capacità serbatoio carburante	5,5 L
Coppia massima	25/2500 Nm/giri/min


Prestazione

Altezza massima di scavo	2450 mm
Altezza massima di scarico	1710 mm
Profondità massima di scavo	1760 mm
Distanza massima di scavo	3030 mm
Profondità massima di scavo verticale	1690 mm
Distanza massima di scavo dal terreno	2940 mm
Forza di scavo massima	6,5 kN
Raggio di sterzata minimo	1490 mm
Altezza di spianatura massima	100 mm
Profondità di spianatura massima	230 mm
Pendenza massima superabile	30°
Pressione al suolo	0,4 kgf/cm ²
Tipo di tensionamento	Serraggio meccanico
Pressione di esercizio	16 MPa





ACCESSORI OPZIONALI



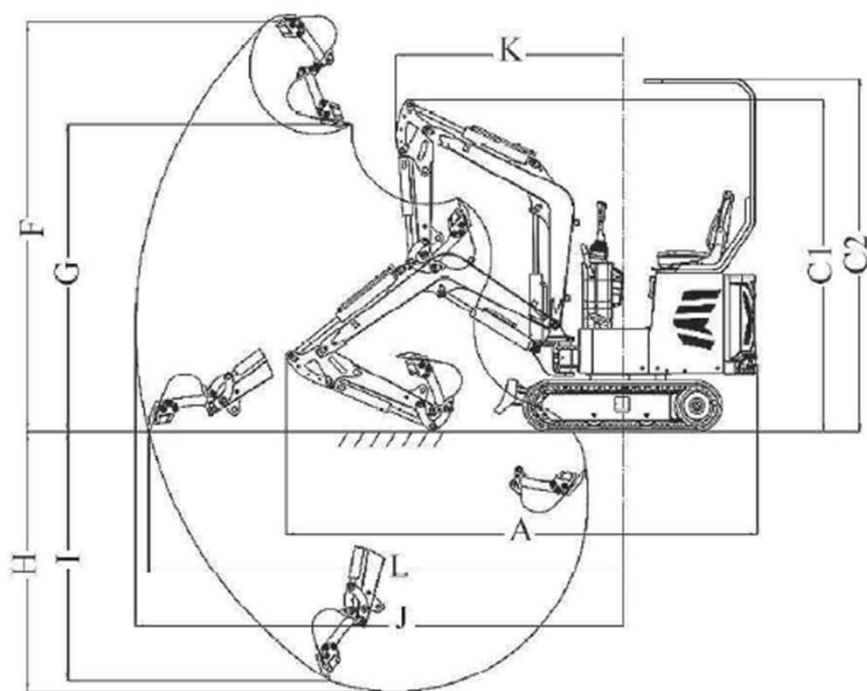

L.2940mm	J.3030mm	H.1725mm
F.2490mm	G.1745mm	I.1655mm
K.1490mm	M.170mm	N.240mm

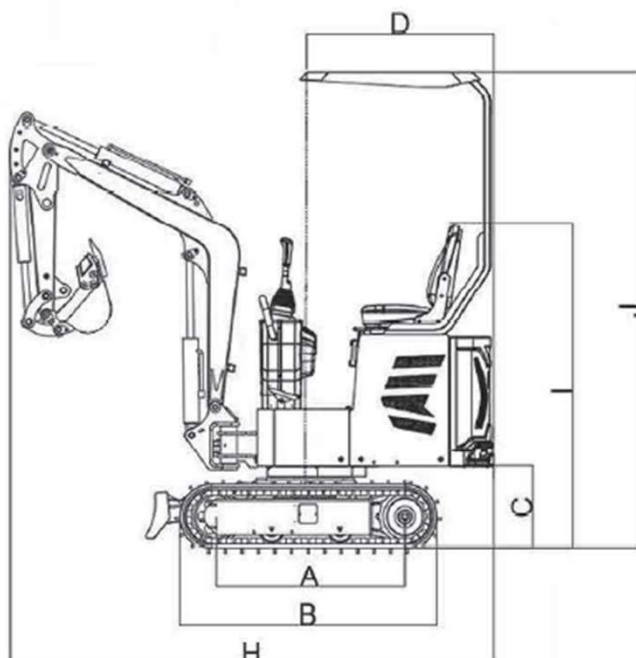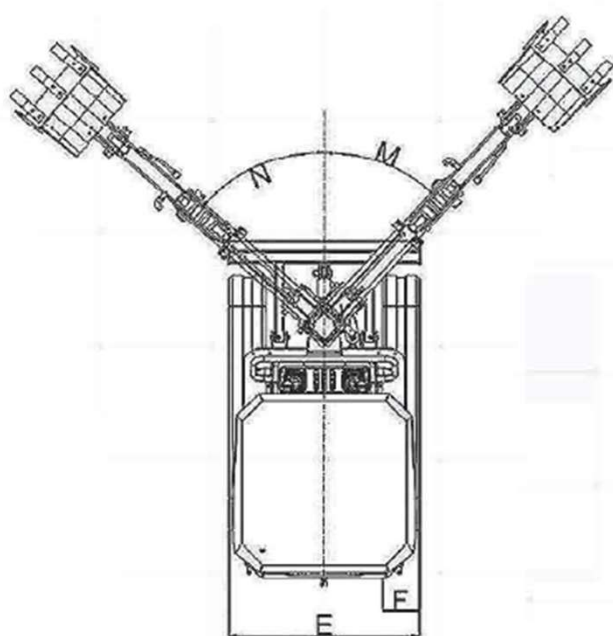

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.840mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2345/3020mm
I.1545mm	J.2310mm	M.43°	N.49°