


Specifiche

Peso della macchina	950 kg
Peso operativo	1000 kg
Capacità della benna	0,022 m ³
Velocità di rotazione	9 rpm
Coppia massima	25/2500N.m/r/min
Velocità di traslazione massima	1.2 km/h
Lunghezza*Larghezza*Altezza	2950*930*2285 mm
Raggio di sterzata minimo	1490 mm
Comandi	Joystick laterali idraulici
Lunghezza totale del cingolo	1235 mm
Larghezza del cingolo	180 mm
Altezza del cingolo	320 mm
Modello motore	KOOP 192FA monocil.
Potenza motore	7.6kw 3000rpm (10CV)
Capacità del serbatoio dell'olio idraulico	18 L
Capacità olio motore	1.65 L
Capacità del serbatoio del carburante	5.5 L
Altezza massima di scavo	2490 mm
Altezza massima di scarico	1745 mm
Profondità massima di scavo	1725 mm
Raggio massimo di scavo	3030 mm
Profondità massima di scavo verticale	1655 mm
Raggio massimo di scavo al suolo	2940 mm
Forza di scavo massima	6.5 kN
Pressione di esercizio	16 MPa
Pendenza massima superabile	30°
Altezza massima di sollevamento della lama sollevatrice	170 mm
Profondità massima di scavo della lama livellatrice	240 mm
Braccio oscillante	Dx/Sx 43°/49°




ACCESSORI OPZIONALI



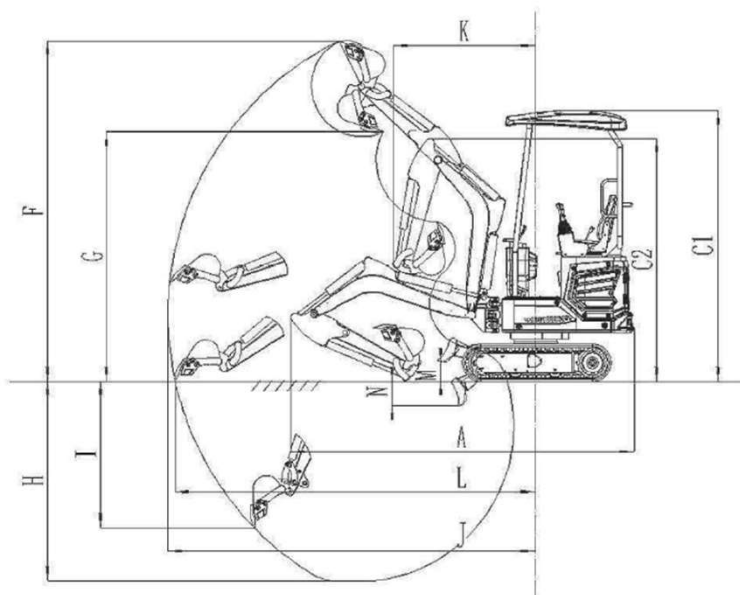

L.3020mm	J.3080mm	H.1670mm
F.2840mm	G.2080mm	I.1610mm
K.1190mm	M.150mm	N.190mm

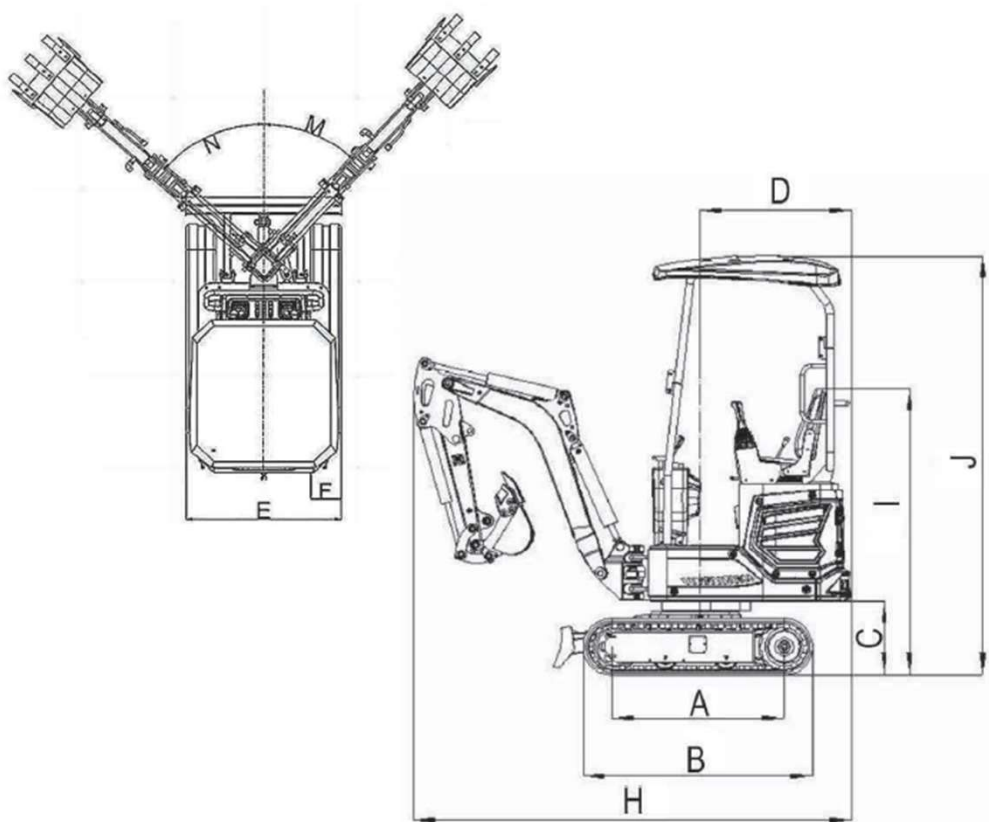

A.910mm	B.1235mm	C.400mm	D.830mm
E.940mm	F.180mm	G.320mm	H.2350/2870mm
I.1560mm	J.2270mm	M.40°	N.53°